

2025

Apic France

Sécurité et bien être



CONCU POUR LES
HOSPITAUX & EHPAD

99,99% des bactéries
détruites

www.apic-france.com

La société APIC commercialise depuis 30 ans des équipements de sécurité, de confort et de bien-être adaptés aux besoins spécifiques du secteur de la santé.


Nous vous proposons nos gammes élargies et renouvelées de produits qui ne sont cependant pas exhaustives.

N'hésitez pas à nous consulter pour nous faire étudier des équipements personnalisés.

Contacts



contact@apic-france.com



www.apic-france.com



16, rue des Taillées
79180 Chauray



05 49 26 74 50

Sommaire

**SÉCURITÉ
ET CONTRÔLE D'ACCÈS**

BIEN-ÊTRE

3 COFFRES DE CHAMBRES
SERRURES DE PLACARD

10 FONTAINE LUMIO

4 COFFRES IGNIFUGES

11 FONTAINE WINTACT 3

5 ARMOIRES A PRODUITS INFLAMMABLES

12 FONTAINE CIBELO

6 COFFRES D'ADMISSION
COFFRES DE SÉCURITÉ MULTI-USAGE

13 FONTAINE LAG'O

7 MALLETES SECURISÉES HAD
COFFRE À STUFÉFIANTS ÉCO

14/15 REFROIDISSEURS INOX
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES FONTAINES

8/9 COFFRES À STUPÉFIANTS
ARMOIRES FORTES À STUPEFIANTS

16 BON DE COMMANDE

Les coffres de **CHAMBRE**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES COFFRES PROGRAMMABLES ET AUTONOMES (SANS FIL)

- Fixation à l'intérieur d'un placard sur une étagère ou au mur (Perforations à l'arrière et en dessous prévues).
- Ouverture motorisée par digicode électronique alimenté par des piles fournies.
- Programmation facile et rapide par l'utilisateur qui compose un code personnel (instructions fournies).

GAMME DE COFFRES **SAFE**

- Ouverture motorisée par digicode, clavier rétro-éclairé
- Alimentation de secours en cas de faiblesse des piles
- Clé électronique maîtresse réservée à l'établissement
- Perforations à l'arrière et à la base du coffre pour la fixation
- Notice en façade du coffre

RÉF.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)			DIMENSIONS ENTRÉE (mm)		POIDS (Kg)	VO-LUME (litres)	PRIX UNITÉ € HT
	H	L	P	H	L			
CDF0002	166	300	235	116	225	6	9	181,00
CDF0003	220	430	350	150	352	12,4	28	205,00
CDF0004	220	495	350	150	417	13,8	35	212,00

COFFRE **LAPTOP**

Grandes dimensions pour les ordinateurs portables

- Ouverture motorisée par digicode
- Perforations à l'arrière et à la base du coffre pour la fixation
- Clavier rétro-éclairé

RÉF.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)			DIMENSIONS ENTRÉE (mm)		POIDS (Kg)	VOLUME (litres)	PRIX UNITÉ € HT
	H	L	P	H	L			
CDF0005	320	442	350	268	317	25	38,5	288,00

SERRURE DE PLACARD ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE À DIGICODE

FONCTIONNEMENT

- Programmation facile par l'utilisateur d'un code personnel à 8 chiffres.
- Le système est livré avec un code maître connu du seul responsable de l'établissement.
- Le code peut être modifié ultérieurement.
- LEDs vertes et rouges permettent de vérifier le bon fonctionnement de la serrure alimenté par une pile de 9 Volt (non incluse).
- Cette serrure s'adapte facilement sur des portes existantes de différentes épaisseurs.

RÉF.	DESIGNATION	PRIX UNITÉ € HT
SER0002	Serrure de placard électronique	220,00

FONCTIONNEMENT SÉCURISÉ POUR L'ÉTABLISSEMENT

- Si l'utilisateur fait une fausse manœuvre ou oublie son code, le coffre peut être ouvert par un code maître ou une clé électronique choisi par l'établissement.
- Si l'ouverture est bloquée par une faiblesse de la pile, possibilité de brancher une alimentation extérieure (sauf modèle CDF0005).



RÉF. CDF0002



RÉF. CDF0005



Les coffres IGNIFUGES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEMENT

Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité.

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

Caractéristiques :

- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité certifiée et surveillée par ECB-S
- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- Corps à double paroi
- Charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte noir fumé
- Équipé de série d'une étagère

Deux serrures au choix :

- Serrure à clef
- Serrure électronique programmable : 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable, 1.000.000 codes possibles.



RÉF.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)			DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)			DIMENSIONS PORTE (cm)		VOLUME (litres)	POIDS (Kg)	Système d'ouverture	PRIX UNITÉ € HT
	H	L	P	H	L	P	H	L				
CIG0025	32	43,5	38	20,5	32	23,5	20,5	26,5	15	44	Par clé	451,00
CIG0026	36	49,5	44,5	24,5	38	29,7	24,5	32,5	27	55	Par clé	599,00
CIG0027	56	49,5	44,5	44,5	38	29,7	44,5	32,5	50	77	Par clé	790,00
CIG0028	82	49,5	44,5	69,4	38	29,7	69,4	32,4	78	111	Par clé	1086,00
CIG0029	32	43,5	38	20,5	32	23,2	20,5	26,5	15	44	Par digicode	556,00
CIG0030	36	49,5	44,5	24,5	38	29,7	24,5	32,5	27	55	Par digicode	705,00
CIG0031	56	49,5	44,5	44,5	38	29,7	44,5	32,5	50	77	Par digicode	895,00
CIG0032	82	49,5	44,5	69,4	38	29,7	69,4	32,4	78	111	Par digicode	1193,00

Les armoires

A PRODUITS INFLAMMABLES

ARMOIRES 30 min et 90 min

- Stockez en toute sécurité les produits inflammables toxiques ou corrosifs sur votre lieu de travail, conformément à la législation.
- Norme EN 14470-1 : 30 minutes ou 90 minutes de résistance au feu. Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.
- Prise de terre pour empêcher une explosion par électricité statique. Elles sont fabriquées selon la norme EN 14470-1.
- Aération haute, se bloque automatiquement en cas d'incendie
- Serrure de sécurité sur chaque porte
- Pieds vérin réglable, mise à niveau simple et rapide
- Fermeture automatique par thermofusible à partir de 50°
- Armoire livrée avec leur équipement intérieur en étagères et bac de récupération
- Un dispositif de ventilation qui se raccorde sur la sortie de Ø 100 mm doit compléter l'armoire
- Fermeture à clé
- Bac de rétention
- Couleur standard gris RAL 7035

Rappel de la norme EN 14470-1 :

- Armoire avec résistance au feu 30 minutes : Elles sont adaptées aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température comprise entre 21 et 55°C. Le niveau d'inflammabilité est moyen. Cela concerne des liquides comme l'essence de térébenthine et le white spirit.
- Armoire avec résistance au feu 90 minutes : Elles sont adaptées aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température inférieure à 0°C. Le niveau d'inflammabilité est très élevé. Cela concerne des liquides comme l'acétone et l'éther.

Ce délai est le temps maximal donné au personnel pour évacuer les lieux et aux pompiers d'intervenir pour éviter l'incendie.



RÉF. ASS0004
RÉF. ASS0009

Extracteur d'air



RÉF. ASS0008



RÉF. ASS0005
RÉF. ASS00010

RÉF.	DESIGNATION	PRIX UNITÉ € HT
ASS0004	Armoire - 30 mn - H. 1,96 x L. 1,195 x P. 0,595 m	4037,00
ASS0005	Armoire - 30 mn - H. 1,96 x L. 0,60 x P. 0,595m	3629,00
ASS0008	Extracteur d'air + kit de raccordement	1897,00
ASS0009	Armoire - 90 mn - H. 1,96 x L. 1,195 x P. 0,595 m	5074,00
ASS0010	Armoire - 90 mn - H. 1,96 x L. 0,60 x P. 0,595m	4631,00

Les coffres D'ADMISSION

Coffres permettant d'entreposer rapidement, en toute sécurité, les objets personnels d'un malade admis aux services d'urgence. une trappe d'admission permet d'y introduire les effets personnels du malade rassemblés dans une poche. le système anti-repêchage garantit une sécurité totale, seuls les responsables désignés par l'établissement peuvent ouvrir le coffre.

COFFRE POUR LES ADMISSIONS

- Tiroir basculant pour les dépôts immédiats et sûrs de fonds ou d'objets personnels
- Ouverture par poignée et clavier électronique
- Clé de secours
- Tôle acier 3 mm et porte inarrachable épaisseur 12 mm avec barres anti-effraction
- Perforation pour la fixation au sol ou au mur.

RÉF.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)			DIMENSIONS INTÉRIEURES (cm)			VOLUME (litres)	POIDS (Kg)	PRIX UNITÉ € HT
	H	L	P	H	L	P			
CAD0005	50,8	35,5	35,5	21,7	34,9	28	21	45	942,00
CAD0006	68,6	35,5	35,5	39,5	34,9	28	38	58	1032,00



COFFRE DE SÉCURITÉ MULTI-USAGE

- Protection Antieffraction pour les bureaux
- Blindage de la porte: jusqu'à 12 mm
- Blindage corps : jusqu'à 3 mm
- 5 à 6 pènes de condamnation
- Deux tablettes réglables en hauteur
- 89 et 140 litres de volume.
- Trous de scellement : 2 dans le dos, 2 à la base.
- Moquette intérieure
- Ouverture par digicode et serrure de secours

RÉF. CAS0053



RÉF. CAS0052

RÉF.	VOLUME (litres)	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	Poids (Kg)	PRIX UNITÉ € HT
CAS0052	89	660 x 457 x 432 mm	629 x 424 x 344 mm	65	896,00
CAS0053	140	762 x 508 x 50 mm	756 x 502 x 434 mm	83	1101,00

Mallettes SÉCURISÉES

- Mallette sécurisé aluminium pour HAD
- Ouverture par code (type rouleaux)
- Mousse prédecoupée dans le fond
- Mousse crantée sous le couvercle



RÉF.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PRIX UNITÉ € HT
CAS0042	H.338 x L.248 x P162 mm	H.323 x L.233 x P147 mm	68,00

- Mallette sécurisé avec câble acier pour HAD
- Ouverture par digicode
- Structure en tôle
- Câble acier avec boucle
- Clé de secours en cas de faiblesse des piles



RÉF.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PRIX UNITÉ € HT
CAS0021	H.245 x L.330 x P85 mm	H.225 x L.320 x P55 mm	93,00

COFFRE À STUPÉFIANT ÉCO

- Protection Antieffraction.
- Ouverture par digicode et serrure de secours, 2 pènes de condamnation
- Tablette pour les modèles CAS0038 et CAS0040
- De 18 à 34 litres de volume.
- Trous de scellement : 2 dans le dos, 2 à la base.



RÉF. CAS0039

RÉF.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	PRIX UNITÉ € HT
CAS0038	H 25 x L 35 x P 27 cm	H 24,7 x L 34,7 x P 20,9 cm	227,00
CAS0039	H 19,5 x L 43 x P 37 cm	H 19,2 x L 42,7 x P 30,9 cm	259,00
CAS0040	H 28 x L 43 x P 37 cm	H 26,8 x L 42,7 x P 30,9 cm	291,00



RÉF. CAS0038



RÉF. CAS0040

Les coffres A STUPÉFIANTS

COFFRE À STUPÉFIANTS PROTECT +

- Ouverture par digicode
- Serrure de secours réservée à l'établissement
- Possibilité d'avoir la même clé de secours pour plusieurs coffres
- Parois en tôle 4 mm, porte inarrachable 8 mm
- Ouverture à 180 °
- Perforations à la base du coffre pour la fixation
- Peinture Époxy RAL 1015

Cette gamme de coffre peut s'adapter à quasiment tous les systèmes de contrôle d'accès par badge ce qui vous permet de délivrer les autorisations d'accès aux coffres à stupéfiants avec les mêmes badges et le même système de contrôle d'accès présent dans votre établissement.



RÉF. CAS0013



RÉF. CAS0010

Réf.	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)			DIMENSIONS INTERNES (cm)			NBRE ETAGERES	VOLUME (litres)	POIDS (Kg)	PRIX UNITÉ € HT
	H	L	P	H	L	P				
CAS0006	22	37	20	20,5	36	13	0	10	16	557,00
CAS0007	27	37	20	25,5	36	13	0	12	21	609,00
CAS0008	30	40	25	28,5	39	17	1	19	26	613,00
CAS0009	35	45	30	33,5	44	23	1	34	34	733,00
CAS0010	40	45	35	38,5	44	28	1	47	41	765,00
CAS0011	50	45	35	48,5	44	28	1	60	48	830,00
CAS0012	60	45	35	58,5	44	28	1	72	55	900,00
CAS0013	80	45	40	78,5	44	33	2	125	70	1082,00
CAS0014	100	45	40	98,5	44	33	3	150	85	1235,00

Les armoires FORTES

ARMOIRES FORTES DE SÉCURITÉ POUR PHARMACIE


- Construction en tôle de 20/10e suivant une conception dérivée des coffres forts
 - Portes de 70 mm d'épaisseur, feuillures de protection des pivots
 - Serrure haute sécurité à clé double panneton (14 gorges) ou serrure électronique à code
 - Pênes de diamètre 28 mm commandés par poignées.
 - Trous pour fixation au sol
 - Intérieur : tablettes réglables sur crémaillères en standard (type dossier suspendu à partir du modèle AFS0004)
- Options : coffre, tiroirs télescopiques, séparation verticale



RÉF. AFS0005

ARMOIRES FORTES A FERMETURE AUTOMATIQUE TEMPORISÉE

- Ouverture par clavier électronique ou clé double panneton ou système de badge propre à l'établissement (compatibilité à confirmer)
- Blocage des portes par ventouses magnétique en position ouverte avec temporisation réglable
- Fermeture à la fin de la temporisation et verrouillage des portes
- Alarme sonore en cas de non fermeture
- Étagères intérieures réglables
- Perforation pour fixation au sol
- **Sur devis**

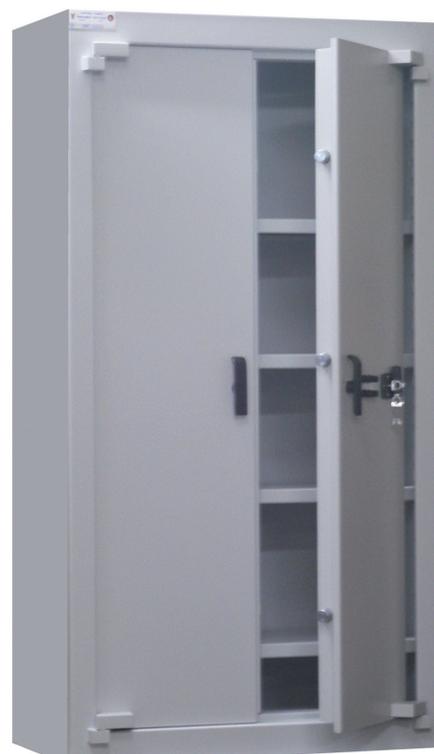

RÉF. AFS0007

AFS0011 option tiroir(s) sauf modèle AFS N°1 & 2 : 306,00 €

VERSION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (cm)			RÉFÉRENCES	NBRE PORTES		NBRE ÉTAGÈRES	VOLUME (litres)	POIDS (Kg)	PRIX UNITÉ € HT
	H	L	P		H	L	P			
N°1	40	52	43	AFS0001	1	1	1	61	45	1385,00
N°2	60	52	53	AFS0002	1	1	1	123	60	1569,00
N°3	80	60	53	AFS0003	1	1	2	191	80	1664,00
N°4	100	65	53	AFS0004	1	1	2 DS	260	100	1966,00
N°5	100	120	53	AFS0005	2	2	2 DS	483	150	2296,00
N°6	140	75	53	AFS0006	1	1	3 DS	422	140	2068,00
N°7	170	90	53	AFS0007	2	2	4 DS	513	170	2853,00
N°8	195	75	53	AFS0014	1	1	4 DS	588	160	2917,00
N°9	195	100	53	AFS0008	2	2	5 DS	787	210	2990,00
N°10	195	120	53	AFS0009	2	2	5 DS	946	230	3118,00

DS : Dossier suspendu

Fontaine LUMIO

FONTAINE ESTHÉTIQUE ET MODERNE AVEC
DES FONCTIONS SIMPLES, UN MODÈLE
TRÈS ÉCONOMIQUE

AVANTAGES

- Débit 45L/H : jusqu'à 50 gobelets d'eau réfrigérée à la suite
- Modèle économique (basse consommation d'énergie)
- Plusieurs coloris au choix :
Gris argent, Rubis, Sable et Blanc arctique
- Possibilité de remplissage de bouteille 50 cl
(à préciser à la commande)
- Échangeur inox à détente directe :
aucune stagnation de l'eau dans un réservoir
- Refroidissement puissant à banc de glace
- Hygiène grâce à un entretien facile

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Distribution d'eau réfrigérée, tempérée et/ou chaude
- Modèle raccordé sur le réseau d'eau potable avec possibilité
d'évacuation au réseau d'eaux usées
- Bac de récupération amovible avec signalisation du trop plein
grâce à un flotteur jaune, capacité de 0,7 litres
- Habillage en tôle prélaquée assortie à la fontaine.
- Sélection de distribution d'eau par boutons poussoirs électriques
- Bouton de sécurité eau chaude "double action"
(pour mod. froid/chaud)
- Alimentation eau en tube noir souple 1/4 de pouce avec embout
de raccordement en mâle 3/8
- Distributeur de 100 gobelets latéral en option
- Option petite niche pour remplissage de gobelets uniquement
- Option collecteur de 400 gobelets
(tôle prélaquée assortie à la fontaine)

EN OPTION :

- Système de filtration EDAPURE :
Filtre double action pour l'eau froide
Filtre triple action pour l'eau chaude

DIMENSIONS

Hauteur totale - 1132 mm - Profondeur - 280 mm
Diamètre base - 332 mm
Hauteur support gobelet - 850 mm
Hauteur niche bouteille - 223 mm
Hauteur niche gobelet - 113 mm
Poids 30 Kg



4 coloris aux choix



Option distributeur de gobelets latéral
et collecteur de gobelets

Fonctions température	Avec évacuation	PRIX UNITÉ € HT
Eau réfrigérée/Eau tempérée	FON0002	789,00
Eau réfrigérée/Eau tempérée /Eau chaude	FON00021	997,00

OPTION SANS CONTACT POSSIBLE

LES FONTAINES

FONTAINE SÉCURISÉE

LA SÉCURITÉ PERMANENTE POUR LES MILIEUX SENSIBLES



AVANTAGES

- La société Edafim, fabricant français de fontaines à eau basé dans la Biovallée (26), a développé, pour sa marque Wintact, un système de désinfection de l'eau en continu, afin de lutter contre tout risque d'infection nosocomiale, dans les milieux sensibles types EHPAD et hôpitaux.
- Le procédé utilisé consiste en une irradiation UV-C de l'eau suffisamment puissante et longue pour éliminer toute présence de micro-organismes dans l'eau au moment de son service, sans aucun agent chimique et sans limite de débit.
- Cette nouvelle génération de fontaine à eau est notamment équipée d'un écran tactile et d'un aérateur UV-C, ce dernier permettant de supprimer tout risque de rétro contamination par le bec de sortie d'eau. Grâce à la technologie UV-C, l'aérateur irradie les micro-organismes pouvant rentrer en contact avec l'eau au niveau du point de distribution.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôle de la lampe en continu
- Possibilité d'utiliser un filtre pour plus de confort
- Refroidissement à banc de glace
- 80 litres d'eau fraîche par heure
- Echangeur inox à détente directe
- Distributeur d'eau réfrigérée
- Modèle raccordé sur le réseau d'eau potable
- Bec de sortie d'eau protégé
- Carrosserie Inox 304L

LES + ÉCOLOGIQUES

- Pas de produit chimique
- Pas de consommable
- Une véritable solution écologique



Référence	Débit	PRIX UNITÉ € HT
FON0057	80 L/H.	3202,00
FON0058	80 L/H CO ²	3792,00

Fontaine CIBELO

FONTAINE ESTHETIQUE ROBUSTE FONCTIONNELLE

Ce modèle carré et fonctionnel s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement en offrant la possibilité de poser une machine à café (non fournie). Le modèle se raccorde sur le réseau d'eau potable avec un large choix d'options possibles. L'eau filtrée supprime les goûts désagréables comme le chlore et les impuretés.

AVANTAGES

- Débit 45L/H d'eau réfrigérée et filtrée
- Production d'eau froide : à température ambiante de 25°C
- Capacité de 50 gobelets d'eau réfrigérée à moins de 12°C à la suite
- Bec de tirage facilement démontable pour le détartrage et la désinfection
- Boutons poussoirs électriques robustes et anti vandalismes
- Bac à égoutturation amovible d'une contenance de 1,25 litre
- Grille inox
- Habillage en tôle pré laquée coloris gris argent avec socle et partie supérieure de la fontaine en inox
- Refroidissement à Banc de Glace haute performance
- Echangeur en cuivre à détente directe : aucune stagnation de l'eau dans un réservoir
- Groupe froid avec condenseur statique
- Fluide Frigorigène R134A sans CFC
- Alimentation électrique AC 220V/50HZ
- Pieds vérins réglables
- Version tri températures, un réservoir chaud incorporé en acier inoxydable de capacité 0,7 litre

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Possibilité de poser une machine à café surface inox (Dim: l 330 mm x L 330 mm)
- Possibilité de remplissage de bouteille 50 cl
- Grande capacité du bac à égoutturation (1,25 litres)
- Porte avant facilitant l'accès technique (1 vis à enlever)
- Echangeur à détente directe : aucune stagnation de l'eau dans un réservoir
- Refroidissement à Banc de Glace haute performance (refroidit de 10° l'eau du réseau)
- Cette technologie réduit de 50% la consommation d'énergie

EN OPTION :

- Système de filtration EDAPURE

DIMENSIONS

Hauteur totale = 1127 mm
Largeur = 336 mm
Profondeur = 335 mm
Poids 27 kg

Forme carré du toit permettant de poser une machine à café (non fournie)



Fonctions température	Référence	PRIX UNITÉ € HT
Eau réfrigérée/Eau tempérée	FON0041	1155,00
Eau réfrigérée/Eau chaude	FON0042	1511,00

Fontaine LAG'0

ROBUSTE, ÉCONOMIQUE ET FONCTIONNELLE

AVANTAGES

- Débit 45L/H : jusqu'à 50 gobelets d'eau réfrigérée à la suite.
- Modèle économique (basse consommation d'énergie).
- 4 coloris au choix : Gris anthracite, Blanc, abricot et bleu vif
- Possibilité de remplissage de bouteille 50cl.
- Échangeur inox à détente directe: aucune stagnation de l'eau dans un réservoir.
- Refroidissement puissant à banc de glace.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Distribution d'eau réfrigérée, tempérée
- Modèle raccordé sur le réseau d'eau potable avec possibilité d'évacuation au réseau d'eaux usées.
- Bac à égouttures amovible d'une contenance de 0,75 litre.
- Habillage en tôle plastifiée avec socle plastique robuste en polypropylène, boutons poussoirs anti-vandalisme.
- Alimentation eau en tube noir souple 1 / 4 de pouce avec embout de raccordement en mâle 3/8.
- Distributeur de 100 gobelets latéral en option. Option collecteur de 400 gobelets (tôle prélaquée assortie à la fontaine).

EN OPTION :

- Système d'épuration EDAPURE.
- Filtre double action pour l'eau froide (élimination des mauvaises odeurs et des impuretés).



DIMENSIONS

Hauteur totale - 1330 mm
Diamètre base · 360 mm
Hauteur cuvette - 800 mm
Hauteur niche · 230 mm
Poids 30 Kg



Eau réfrigérée/Eau tempérée	Référence	PRIX UNITÉ € HT
45 litres/heure	FON0004	1006,00

REFROIDISSEURS INOX

REFROIDISSEURS DE GRANDE CAPACITÉ.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES


- Distribution d'eau réfrigérée (tempérée, chaude et/ou gazeuse en option)
- Modèle raccordé sur le réseau d'eau potable avec évacuation au réseau d'eaux usées (en option, kit de récupération des eaux usées de 2 litres pour les 60 et 80 litres/heure et 5 litres pour les autres modèles)
- Dosseret inox équipé de 2 tirages d'eau réfrigérée commandés par boutons. 3 positions électriques : intermittent, continu et arrêt (ou poussoirs électriques préconisés pour les écoles)
- Carrosserie tout inox.
- Protection sanitaire des becs (cornières en plastique transparent)
- Becs de tirage facilement démontables pour le détartrage et la désinfection
- Refroidissement puissant à banc de glace
- Échangeur inox à détente directe : aucune stagnation de l'eau dans un réservoir

MODÈLE SUR SOL (R.S)

- Porte avant facilitant l'accès technique.
- Option autosanitisation pour modèle 60 L/H et 80 L/H
- Système de filtration EDAPURE.
- Option eau gazeuse (excepté modèle 120L/H)

MODÈLE SUR COMPTOIR (R.C)

- Pose murale ou sur comptoir.
- Option système de filtration EDAPURE/EVERPURE

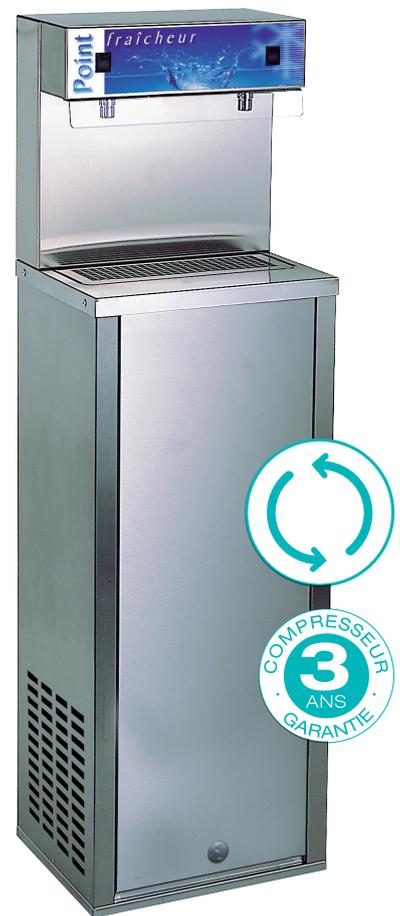

DIMENSIONS R.S

60 à 120 litres/heure
Hauteur totale - 1420 mm
Hauteur sous bec - 265 mm
Longueur - 420 mm
Profondeur - 340 mm
Poids : 45-50 Kg

DIMENSIONS R.S

150 à 200 litres/heure
Hauteur totale - 1480 mm
Hauteur sous bec - 310 mm
Profondeur - 490 mm
Longueur - 540 mm
Poids : 70 Kg

- Autosanitisation sur 60 L/H et 80 L/H
- Distribution eau gazeuse sur 120L/H

MODÈLE R.S

Débit litres/heure	Référence	PRIX € UNITÉ HT
60 litres/heure	FON0008	2104,00
80 litres/heure	FON0010	2231,00
100 litres/heure *	FON0012	2361,00
120 litres/heure	FON0013	2547,00
150 litres/heure	FON0014	2921,00
200 litres/heure	FON0015	3140,00

* Modèle détente directe sans banc de glace

MODÈLE R.C

Débit litres/heure	Référence	PRIX € UNITÉ HT
45 litres/heure	FON0016	1747,00
60 litres/heure	FON0017	1834,00
80 litres/heure	FON0018	1999,00
100 litres/heure	FON0019	2280,00



DIMENSIONS R.C

45 à 100 litres/heure
Hauteur totale - 710 mm
Hauteur sous bec - 350 mm
Profondeur - 500 mm
Longueur - 500 mm
Poids 50 Kg

REFROIDISSEURS INOX

TABLEAUX DES PERFORMANCES DES REFROIDISSEURS (Données indicatives non contractuelles)

Modèles sur sol			Modèles sur comptoir		
Débit litres/heure	NBRE DE CARAFES DE 0,75 L/H.	NBRE DE RATIONNAIRES	Débit litres/heure	NBRE DE CARAFES DE 0,75 L/H.	NBRE DE RATIONNAIRES
60 litres/heure	80	160	45 litres/heure	60	110
80 litres/heure	100	200	60 litres/heure	80	160
100 litres/heure	133	250	80 litres/heure	110	250
120 litres/heure	160	340	100 litres/heure	133	250
150 litres/heure	240	500			
200 litres/heure	300	650			

Fontaines

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRES

FILTRES À CHARBON ACTIF

contre le chlore, les impuretés et le calcaire

REF.	Désignation	PRIX € UNITÉ HT
PDF0001	EDAPUREF (5 µm) filtre double actions (chlore et sédiments) eau froide - Capacité 5000 litres	37,93
PDF0002	EDAPUREF (5 µm) filtre double actions (chlore et sédiments) eau froide - Capacité 5000 litres	37,93



DISTRIBUTEUR ET COLLECTEUR DE Gobelets

REF.	Désignation	PRIX € UNITÉ HT
PDF0004	Distributeur de gobelets à manette - coloris gris 5599/ Manchon d'une capacité de 100 gobelets - Fixation murale	148,63
PDF0007	Ø 250 mm - 4 trous - capacité 400 gobelets Tôle plastifiée, 7 coloris au choix : blanc marbré, gris métallisé anthracite, abricot bleu vif, vert d'eau, gris bleuté, gris métallisé argent	166,05



GOURDE-BOUTEILLE POUR FONTAINES

REF.	Désignation	PRIX € UNITÉ HT
PDF0093	Gourdes bouteilles pour fontaines 650 ml en Tritan (thermoplastique amorphe transparent) sans bisphénol A. Deux coloris Bleu et vert.	9,23



KIT DE DÉSINFECTION

REF.	Désignation	PRIX € UNITÉ HT
PDF0005	CENTRALE DE DÉSINFECTION du circuit hydraulique	321,85
PDF0006	DYACIL MAXI / Bidon de 5 litres nettoyant désinfectant aux normes alimentaires bactéricide, fongicide, virucide	65,60
PDF0008	PROTARTRE / Détartrant pour cuvettes et robinetteries Bidon de 5 litres	65,60



